

Made by

**NEWTEC BAG
PALLETIZING**



PALETTIERER SERIE 2500 P

Der Palettierer Serie 2500 P eignet sich für Leistungen von 2000 bis 2500 Säcke/h. Dieser automatische Palettierer wird in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Industrie und der Baustoffindustrie eingesetzt.

Die Vorteile:

Merkmale


- Sackpalettierer mit Lagenablage für hohe Leistungen von 2000 bis 2500 Säcke/h
- Sackausrichtung mit Drehklammer
- Sammelband für den schrittweisen Aufbau der Sackreihen

Wartung

- einfache Wartung
- Modem oder VPN-Verbindung
- niedrige Wartungskosten

Funktion

- sämtliche Bedienvorgänge, Einstellungen, Fehlerdiagnose und Neustart der Maschine über HMI-Panel
- Zusatzausstattungen möglich (optional):
Palettenpresse, Ablage von PE-Folie, Ablage von Bodenblättern auf der Leerpallette oder Ablage von Zwischenblättern

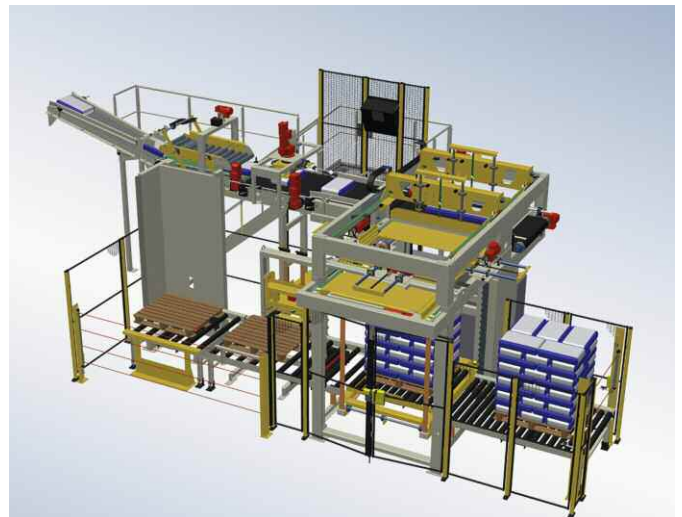

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTE

Tierfutter
Mehl
Mörtel

LEISTUNG

2000 bis 2500 Säcke/h

SACKTYP

Papier-Ventilsäcke oder -Offensäcke
Kunststoff-Ventilsäcke oder -Offensäcke

SACKGEWICHT


5 bis 50 kg

Made by

**NEWTEC BAG
PALLETIZING**




PALETTIERER SERIE 2500 P

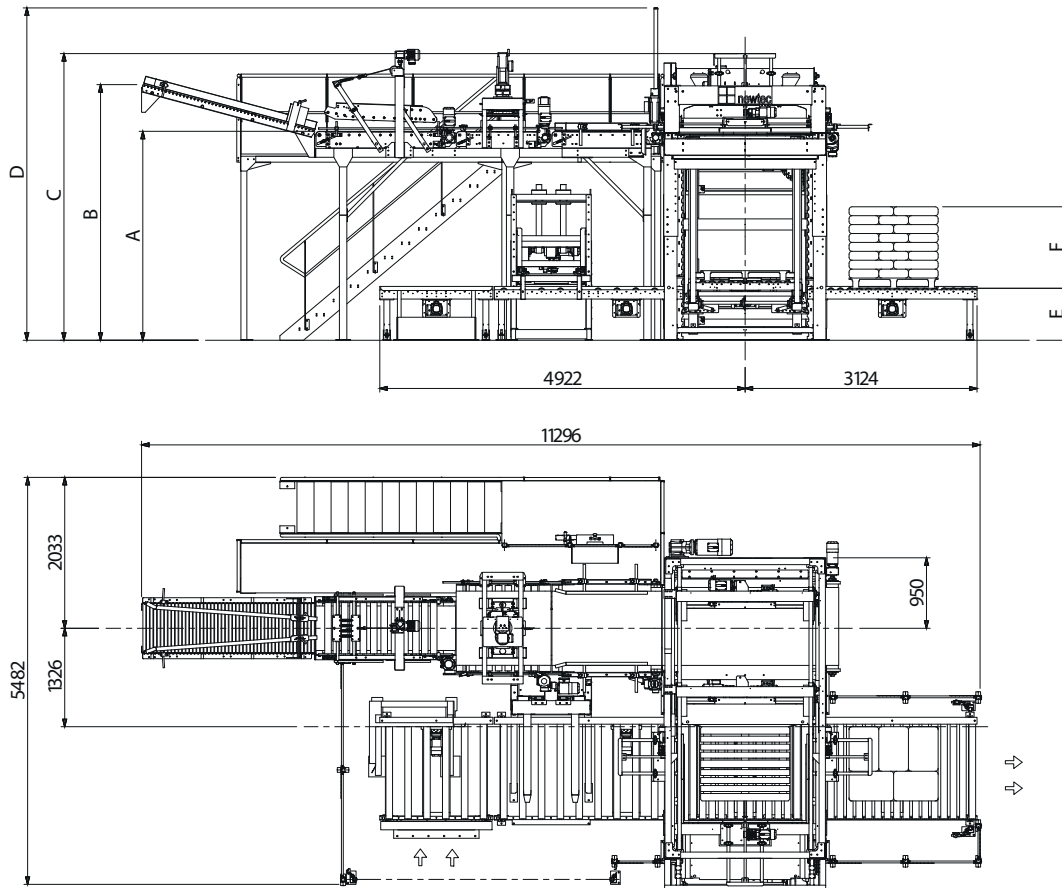

(Maße in mm)

A	B	C	D
2500	3220	3570	4180
2800	3520	3870	4480
3100	3820	4170	4780

		F = 		
E \ A	A	2500	2800	3100
500		1700	2000	2300
600		1600	1900	2200
700		1500	1800	2100

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRIK UND PNEUMATIK

BETRIEBSSPANNUNG von 380 V bis 460 V/3 PH
FREQUENZ 50 und 60 Hz
STEUERSPANNUNG 24 V DC
INSTALLIERTE LEISTUNG 35 kW
SCHUTZART IP 55

ISOLATIONSKLASSE F
STEUERUNG SIEMENS und ROCKWELL
LUFTVERBRAUCH 9 Nm³/h
LUFTDRUCK 5 – 6 bar